



# Configuration Comports Turbowin



1) Configuration – Ports Série – COMx ...puis entrer les paramètres

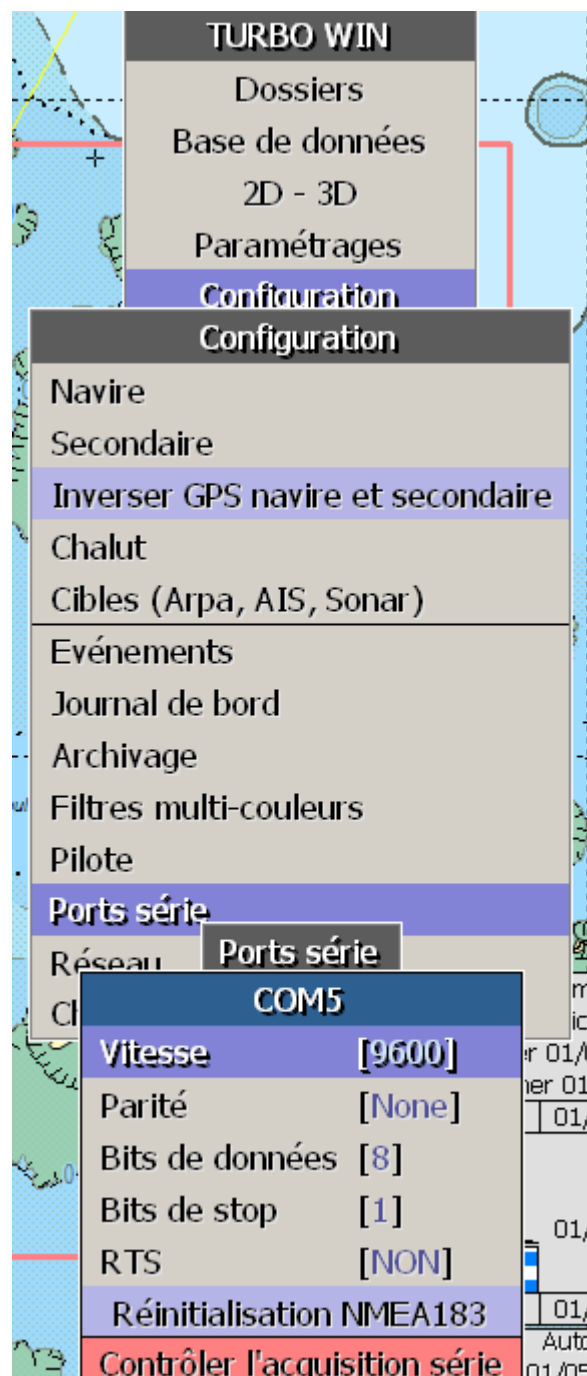

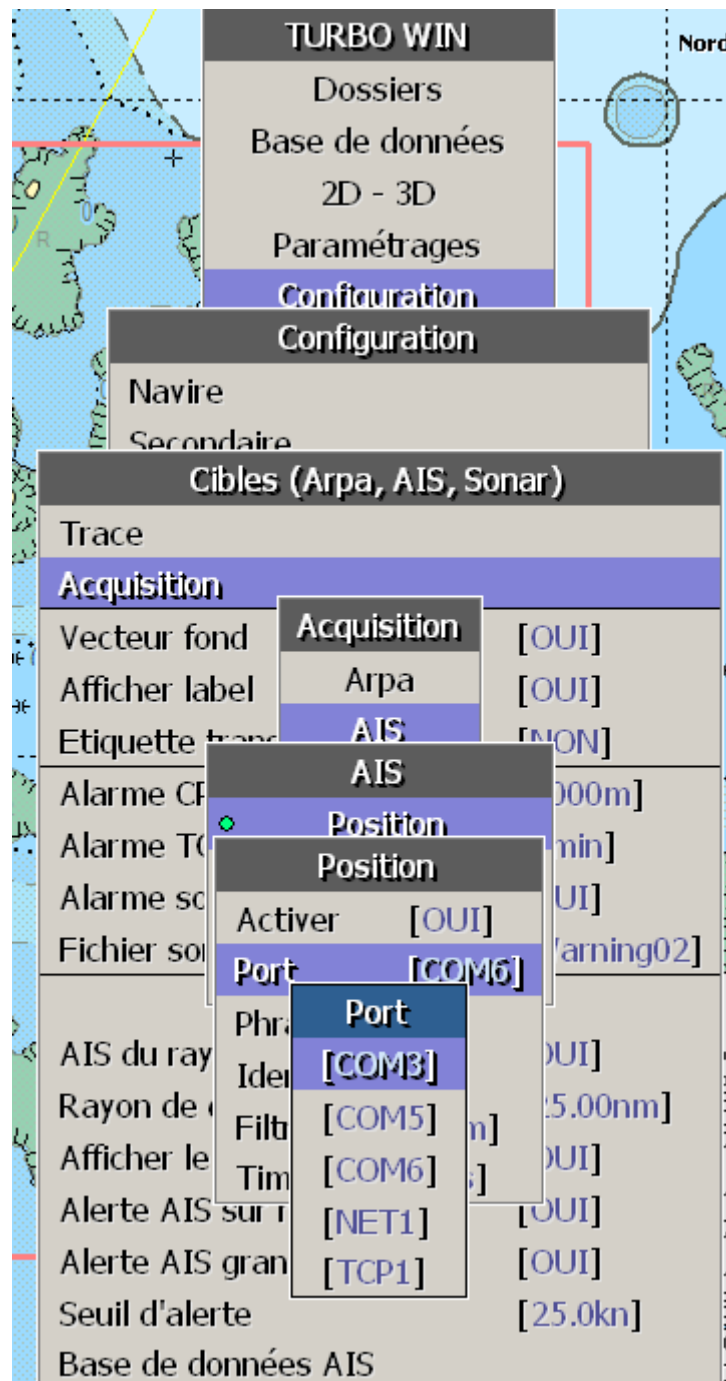

3) Configuration – Cibles (Arpa, AIS, Sonar) – AIS ... et pour chaque type de données activée, sélectionner le comport

4) Idem si on utilise l'Arpa et/ou le Sonar